


3 DACHANSCHLÜSSE

3.4.2 Stahlbetonattika mit POROTON®-DRS® (nachträglich angebracht)

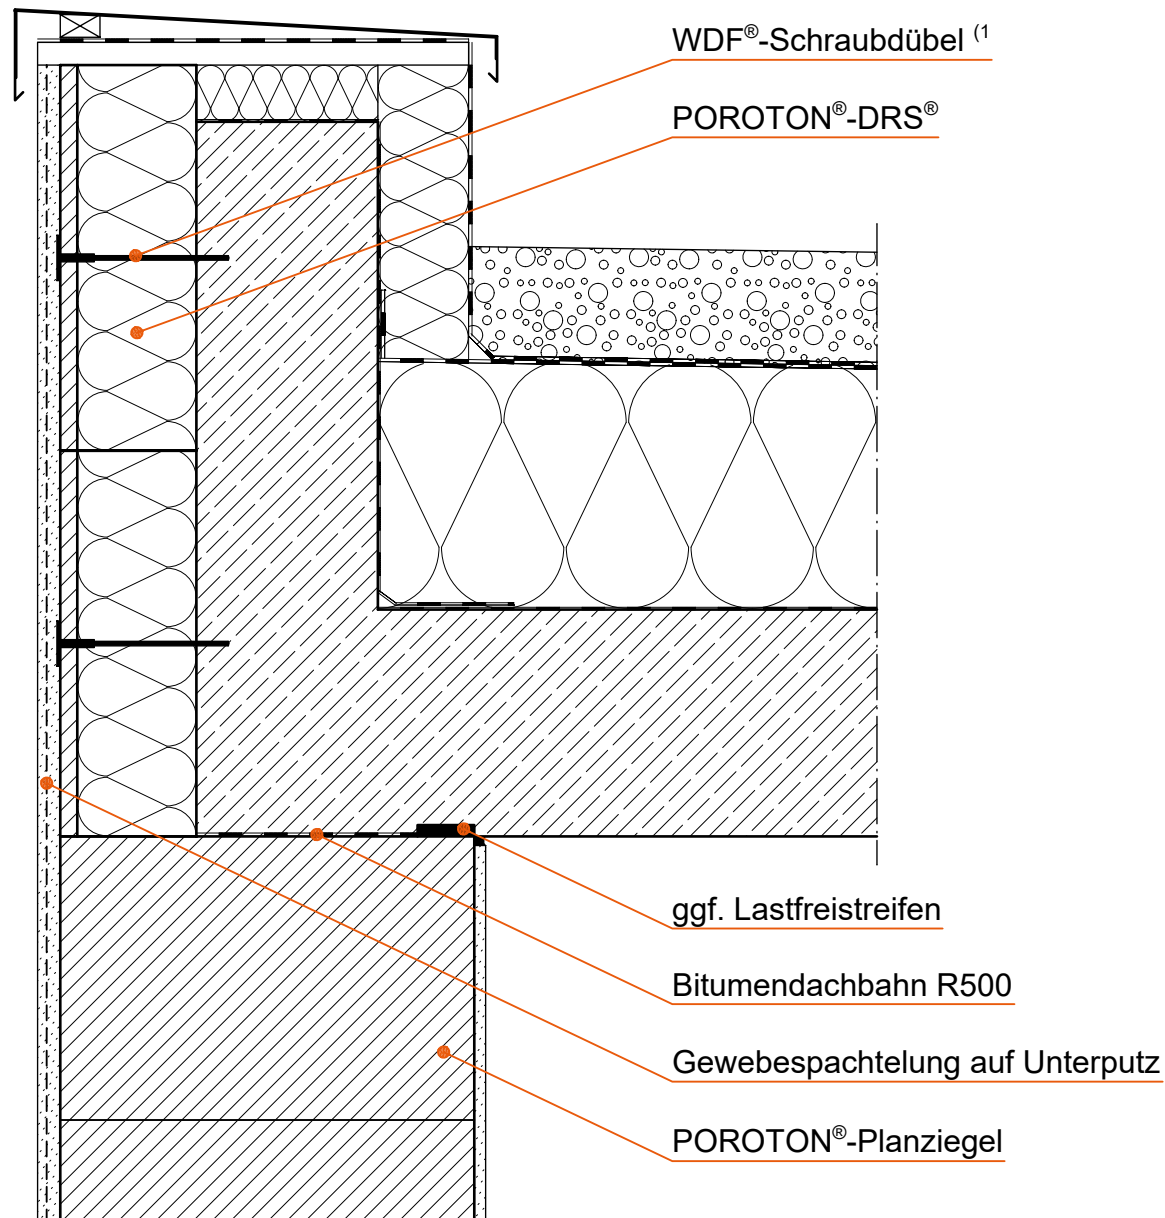

⁽¹⁾ Je DRS® mind. ein Schraubdübel in Plattenmitte vorsehen. DRS® vor dem Ankleben mit Dünnbettmörtel vorbohren.

Bei dieser Detailzeichnung handelt es sich um eine Systemzeichnung und allgemeinen Planungsvorschlag. Sie ist nicht für alle Bauvorhaben allgemeingültig. Der Planer / Verarbeiter ist für die Prüfung der Anwendbarkeit und Vollständigkeit verantwortlich. Es gelten die allgemein gültigen Vorgaben der DIN-Normen.