



## 6 SCHALLSCHUTZDETAILS

### 6.3.1 Durchbindung POROTON®-S-Pz® d = 24 cm an Außenwand

#### 1. Mauerwerksschicht

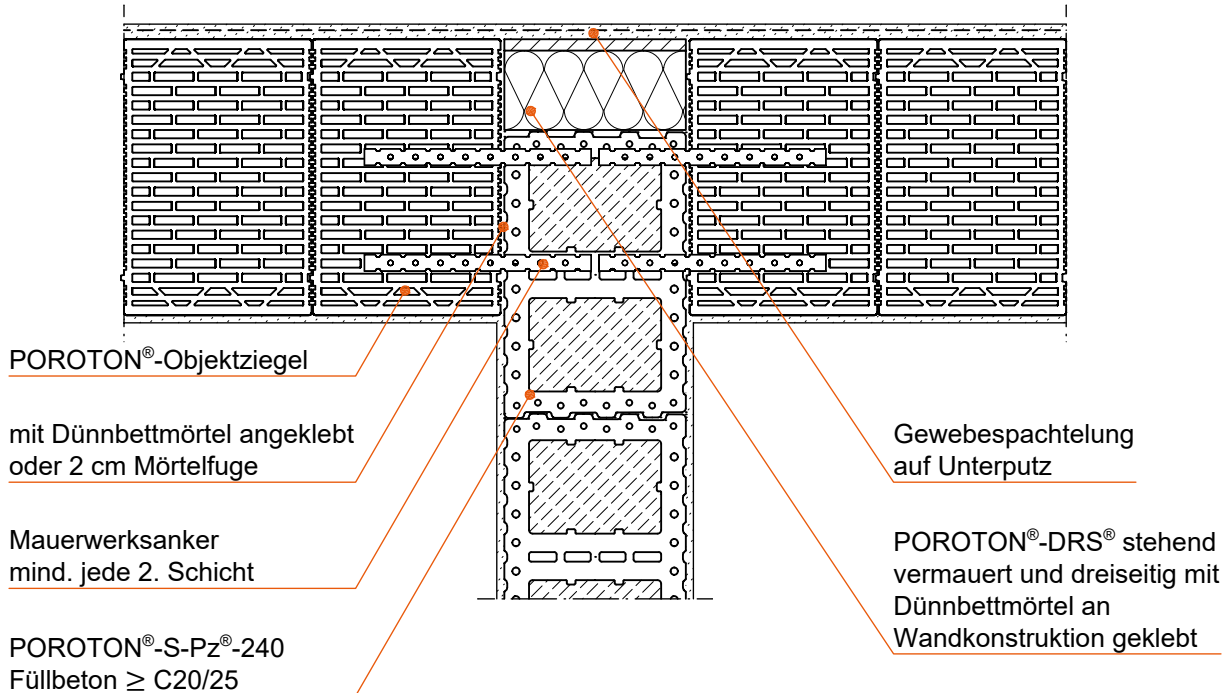

#### 2. Mauerwerksschicht

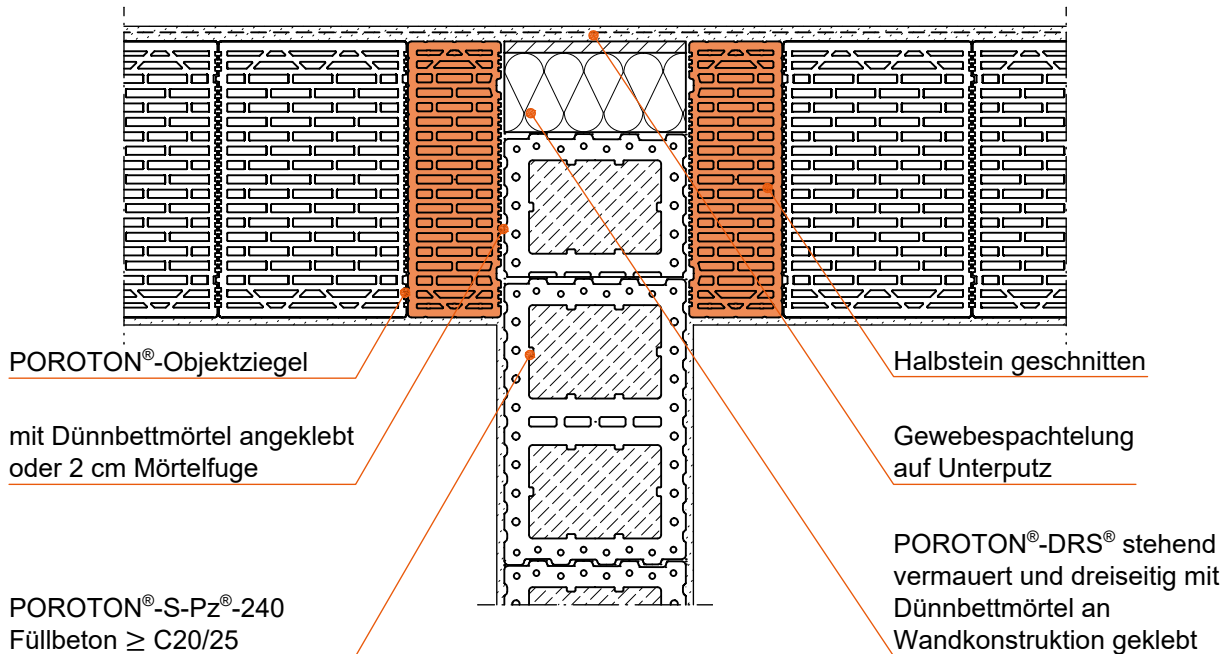

Für Wandstärken  $d > 36,5$  cm kann ggf. eine Zusatzdämmung  $\leq$  WLG 035 zwischen DRS® und Trennwand eingelegt werden.

Bei dieser Detailzeichnung handelt es sich um eine Systemzeichnung und allgemeinen Planungsvorschlag. Sie ist nicht für alle Bauvorhaben allgemeingültig. Der Planer / Verarbeiter ist für die Prüfung der Anwendbarkeit und Vollständigkeit verantwortlich. Es gelten die allgemein gültigen Vorgaben der DIN-Normen.